


德氣隆

氟塑制品专业供应商

Fluorine Plastic

Products Professional Suppliers

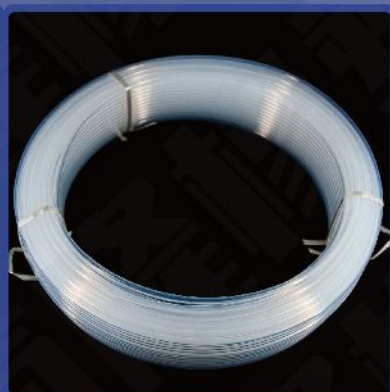

KSDEFLON

昆山德氣隆橡塑制品有限公司

Kun Shan Deflon Rubber & Plastic Products Co., Ltd.

About US



德氟隆

昆山德氟隆橡塑制品有限公司成立于2018年，公司位于江苏自动化生产基地——昆山，厂房占地3100m，专业从事高分子塑料的成型，加工，研发和生产，目前我公司的产品有：PTFE（特氟龙、聚四氟乙烯）、PFA（可溶性聚四氟意思）、FEP（F46）材质的管子、接头等；由于公司拥有强大的研发队伍以及精湛的生产工艺，技术骨干专业，功底深厚，公司发展迅速，截止2021年，年产值已超过2900万元，知名度日渐增高，蜚声四起，我们的产品已经成功进入国际市场主要针对半导体行业，化工行业，防腐行业，光伏行业，光电行业等



TABLE OF CONTENTS 目录

流体管 HOSE

PFA流体管

03

PTFE流体管

04

PFA波纹管

05

PTFE波纹管

06

PFA弹簧管

07

PFA焊条

08

PFA扩口接头系列

09

PFA扩口接头命名规则及安装方法

10

PFA直通接头&直通隔板接头

11

PFA直通变径接头

12

PFA直通外牙接头

13

PFA90° 直角接头&直角变径接头

14

PFA90° 直角外牙接头

15

PFA三通接头

16

PFA三通变径接头

17

PFA三通外牙接头

18

材料:PFA(可溶性聚四氟乙烯)
正常使用压力: 2.0Mpa以下
爆破压力: 6.0Mpa
使用环境: -190℃~260℃



- 应用行业: 半导体、太阳能、液晶面板制造等行业, 或者其它一些有超高纯流体要求的行业
- 应用流体: 盐酸、硝酸、硫酸、双氧水及其它一些有高纯、防腐蚀要求的化学品流体、气体

产品物性:

- 耐温高达260℃
- 良好的韧性
- 优秀的耐酸碱性和防腐性。
- 良好的耐外部气候性亦可在户外使用。
- 即使是粘稠的液体也不会附着在管壁。
- 适合于有超高纯度要求的工作环境。
- 优秀的耐酸碱性和防腐性。
- 尺寸: 管子尺寸长度可根据客户要求定制。
- 透明度高, 可以很方便地观察管道内部流体流动情况。


型号	材质	颜色	规格	内径	外径	壁厚(mm)	包装长度/M
DFLP-01	PFA	透明	2*4	2mm	4mm	1mm	100米
DFLP-02	PFA	透明	4*6	4	6	1mm	100米
DFLP-03	PFA	透明	6*8	6	8	1mm	100米
DFLP-04	PFA	透明	8*10	8	10	1mm	100米
DFLP-05	PFA	透明	10*12	10	12	1mm	100米
DFLP-06	PFA	透明	1/8	1.58	3.175	0.8mm	100米
DFLP-07	PFA	透明	1/4	4.35	6.35	1mm	100米
DFLP-08	PFA	透明	3/8	6.35	9.53	1.59mm	100米
DFLP-09	PFA	透明	1/2	9.53	12.7	1.59mm	100米
DFLP-10	PFA	透明	3/4	15.88	19.05	1.59mm	100米
DFLP-11	PFA	透明	1寸	22.2	25.4	1.59mm	100米
DFLP-11	PFA	透明	1 1/4	28	31.75	1.88mm	100米
DFLP-11	PFA	透明	1 1/2	33.7	38.1	2.2mm	100米

Product Description:

•Application Industry: semiconductor, solar energy, LCD panel manufacturing, or other industries with ultra high purity fluid requirements. •Application of fluids: hydrochloric acid, nitric acid, hydrogen peroxide and other high-purity, anti-corrosion requirements of the chemical fluid. •high temperature up to 260 C. •Excellent acid and alkali resistance and corrosion resistance. •Good toughness. •Good resistance to external climate and suitable for outdoor use. •Viscous liquid dose not adhere to the pipe wall •With high transparency, it is convenient to observe the fluid flow inside the pipeline. •Suitable for working environment with ultra-high purity requirements. •Size: The length of the pipe can be customized according to the customer's specific requirements.

PTFE TUBE

四氟管(铁氟龙管)

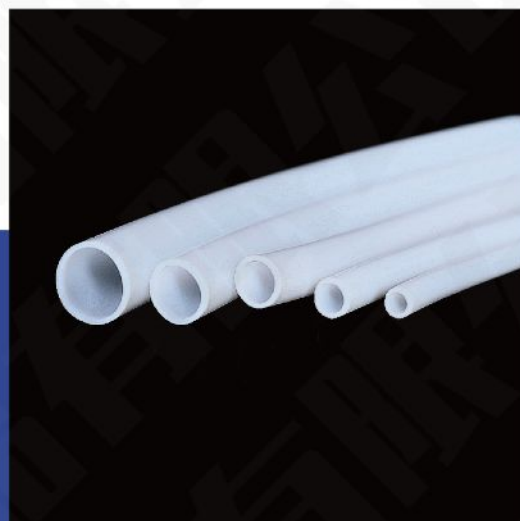

聚四氟乙烯(PTFE)具有极优的化学稳定性，能耐所有强酸、强碱、强氧化剂，与各种有机溶剂也不发生作用。PTFE使用温度范围较广，常压下可以长期应用于 $-180^{\circ}\text{C}\sim 250^{\circ}\text{C}$ 。在 250°C 高温下处理1000h后，其力学性能变化很小。PTFE具有很低的摩擦因数，是一种良好的减摩，自润滑材料。由于PTFE无极性，耐热及不吸水，因此又是一种优良的电绝缘材料。还具有优良的耐老化性，不黏性及不燃性。

型号	材质	颜色	规格	内径	外径	壁厚(mm)	包装长度/M
DLT-4m	PTFE	白色	2*4	2mm	4mm	1mm	100米
DLT-6m	PTFE	白色	4*6	4	6	1mm	100米
DLT-8m	PTFE	白色	6*8	6	8	1mm	100米
DLT-10m	PTFE	白色	8*10	8	10	1mm	100米
DLT-12m	PTFE	白色	10*12	10	12	1mm	100米
DLT-18i	PTFE	白色	1/8	1.6	3.18	0.8mm	100米
DLT-14i	PTFE	白色	1/4	4.35	6.35	1mm	100米
DLT-38i	PTFE	白色	3/8	6.35	9.53	1.59mm	100米
DLT-12i	PTFE	白色	1/2	9.53	12.7	1.59mm	100米
DLT-34i	PTFE	白色	3/4	15.88	19.07	1.58mm	100米
DLT-1i	PTFE	白色	1寸	22.2	25.4	1.6mm	100米
DLT-114i	PTFE	白色	1 1/4	28	31.75	1.88mm	100米
DLT-112i	PTFE	白色	1 1/2	33.7	38.1	2.2mm	100米

PFA波纹管

产品简介:

产品密度: 2.15-2.18 g/cm³
拉伸强度: ≥ 14 Mpa
断裂伸长率: 250 %
介电强度: 30 MV/m
击穿电压: ≥ 50 KV/mm



产品特点: 本产品采用进口PFA大金原料生产,耐强酸碱及腐蚀绝缘性良好、不易老化承受力强。两端带平头易于安装,可定做法兰,可外编制钢丝等工艺定制。弯曲度高,完美解决了大规格直管无法弯曲的缺点。产品适用于化工、机械等领域。产品规格也可按客户要求生产,一般可用法兰连接、油任连接、 螺纹连接、快速连接、以及直接于管卡或金属固定。

产品用途:本产品主要用于液晶制造装置、通体单端发光单芯光纤用管、热交换器、蒸气配管、高纯度试剂输送管、各种腐蚀性介质(苛刻溶剂)输送管道以及各种频率电线电缆护套、槽绝缘管(潜油电机用槽绝缘管、空调线束组件用管)

产品规格对照表

制式	规格	品牌	内径*外径	常规长度
英制	3/8波纹管	DFL德氟隆	8.0*9.53mm	1/1.2/1.5/2米
	1/2波纹管	DFL德氟隆	10.5*12.7mm	1/1.2/1.5/2米
	3/4波纹管	DFL德氟隆	16.05*19.05mm	1/1.2/1.5/2米
	1寸波纹管	DFL德氟隆	22.4*25.4mm	1/1.2/1.5/2米

注 Attention: 其它规格接受定制, 详情请来电咨询

Other specifications can be customized, please inquire for details

Product Description:

- Application Industry: semiconductor, solar energy, LCD panel manufacturing, or other industries with ultra high purity fluid requirements.
- Application of fluids: hydrochloric acid, nitric acid, hydrogen peroxide and other high-purity, anti-corrosion requirements of the chemical fluid.
- high temperature up to 260℃.
- Excellent acid and alkali resistance and corrosion resistance.
- Good toughness.
- Good resistance to external climate and suitable for outdoor use.
- Viscous liquid dose not adhere to the pipe wall
- With high transparency, it is convenient to observe the fluid flow inside the pipeline.
- Suitable for working environment with ultra-high purity requirements.
- Size: The length of the pipe can be customized according to the customer's specific requirements.


PTFE波纹管

产品简介:

- 产品名称: PTFE波纹管 (四氟波纹管)
- 产品应用: 优秀的可弯曲性, 解决了大规格直管无法弯曲的缺点。产品适用于化工、机械等领域。产品规格也可按客户要求定制, 一般科用法兰、油管、螺纹、快速连接, 多应用于液晶制造装置、通体单端发光单芯光纤用管、热交换器、蒸汽配管, 高纯度试剂输送、各种腐蚀性介质输送管道。

· 产品性能:

吸水率 < 0.01 使用温度: -180°C ~ +260°C
耐高温: 最高连续使用温度 260度
拉伸强度: 27-35MPa 延伸强度 280-400%
静摩擦系数: (与钢对摩) 0.05
电性能: 介电常数 2.1 介电击穿强度 (MV/M) 20
耐药品性 优异
阻燃性: 氧指数 > 95%

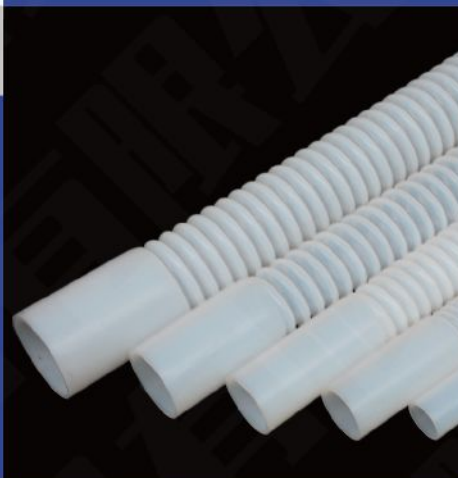

耐气候: 使用寿命长

无毒害: 具有生理惰性

不粘性: 憎水憎油

产品型号	产品规格	壁厚	波纹后外径	直段外径
DBT-14i	1/4"	0.9-1.0mm	5.5-5.7mm	1/4"(6.35mm)
DBT-38i	3/8"	0.9-1.0mm	9.5-9.7mm	3/8"(9.53mm)
DBT-12i	1/2"	0.9-1.0mm	11-11.4mm	1/2"(12.7mm)
DBT-34i	3/4"	1.4-1.5mm	18-18.3mm	3/4"(19.07mm)
DBT-1i	1"	1.4-1.5mm	23-23.4mm	1"(25.4mm)
DBT-114i	1 1/4"	1.4-1.5mm	31.5-32mm	1 1/4"(31.75mm)
DBT-112i	1 1/2"	1.4-1.5mm	36-36.5mm	1 1/2"(31.75mm)
DBT-2i	2"	1.85-2mm	52-52.8mm	2"(50.8mm)
DBT-3i	3"	1.85-2mm	75-75.5mm	3"(76.2mm)
DBT-4i	4"	1.85-2mm	99.5-100mm	4"(101.6mm)


关于大金302原料定做

大金302柔性波纹管接受定制, 详情咨询


PFA 弹簧管

产品简介:

- 产品名称: PFA 弹簧管 (可溶性聚四氟乙烯)
- 产品应用: 用于高纯度试剂输送, 如强酸碱、纯水、燃油、高纯化学品及强腐蚀性气、液体可完美搭配PFA、PP等材质的水、气枪使用。

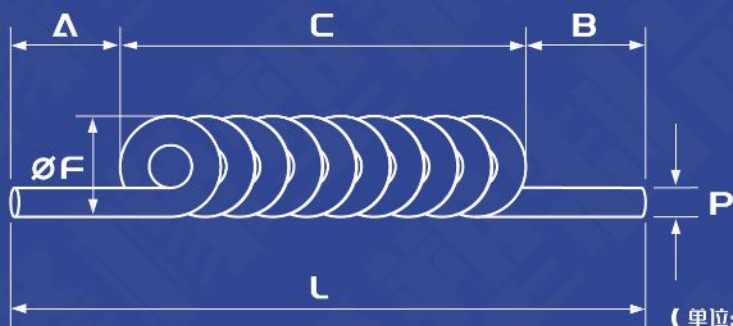

(单位:mm)

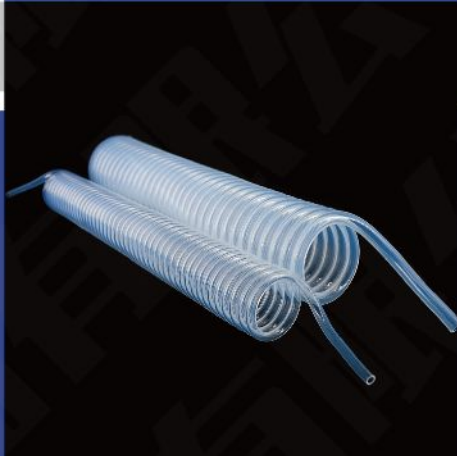

- 其它规格与颜色可定制
- 数据以样品为准, 实物存在少许工差。

- Other specifications and colors can be customized.
- Data subject to sample, there may be errors in kind.

产品规格对照表

规格 (mm)	操作距离/米	长度 (米)	圈数	A	C	B	L	F	P
4*6	1.0-1.5米	6米	50圈	100mm	330mm	100mm	540mm	45mm	6mm
	1.5-2.0米	9米	74圈		440mm		640mm		
	2.0-3.0米	12米	98圈		585mm		785mm		
6*8	1.0-1.5米	6米	36圈	100mm	290mm	100mm	490mm	60 mm	8mm
	1.5-2.0米	9米	54圈		420mm		620mm		
	2.0-3.0米	12米	70圈		560mm		760mm		
8*12	1.0-1.5米	6米	27圈	100mm	325mm	100mm	544mm	85mm	12mm
	1.5-2.0米	9米	40圈		480mm		680mm		
	2.0-3.0米	12米	52圈		625mm		825mm		
1/4 O.D	1.0-1.5米	6米	50圈	100mm	300mm	100mm	540mm	45mm	1/4in
	1.5-2.0米	9米	74圈		440mm		640mm		
	2.0-3.0米	12米	98圈		585mm		785mm		
3/8 O.D	1.0-1.5米	6米	35圈	100mm	350mm	100mm	543mm	65mm	3/8in
	1.5-2.0米	9米	52圈		520mm		720mm		
	2.0-3.0米	12米	69圈		690mm		890mm		
1/2 O.D	1.0-1.5米	6米	27圈	100mm	325mm	100mm	544mm	85mm	1/2in
	1.5-2.0米	9米	40圈		480mm		680mm		
	2.0-3.0米	12米	52圈		625mm		825mm		

注 Attention:

- 表格中所指的“长度”为加工成弹簧管所使用的软管总长, 并非弹簧管成品长度, 成品长度参考“L”
- 表格中“圈数”仅供参考, 实际加工会有少许回弹 (实际圈数小于参考圈数)

- The 'length' in the table is the total length of the hose used to process the spring tube, not the length of the spring tube. The length of the spring tube refers to "L"
- The 'number of turns' in the table is for reference only, there will be a little springback during processing (the actual number of turns is less than the reference number of turns)

PFA焊条

产品简介:

- 产品名称: PFA 焊条 (四氟焊条)
- 产品应用: PFA焊条由可溶性聚四氟乙烯 (PFA) 颗粒材料挤出制成。有圆形和扁形两种。主要用于各种防腐, 密封, 绝缘, 抗粘等四氟板, 四氟管, 四氟异形件等材料的焊接。(FEP焊条主要用于各种防腐, 密封, 绝缘, 抗粘等F46 FEP板棒、管材的焊接)
- 产品性能:
 - 吸水率<0.01 熔点: 310℃ 硬度: D60(Shoue)
 - 耐高温: 最高连续使用温度260度
 - 拉伸强度: 27-35MPa 延伸强度280-400%
 - 静摩擦系数: (与钢对摩)0.05
 - 电性能: 介电常数2.1 介电击穿强度(MV/M)20
 - 耐药品性优异
 - 阻燃性: 氧指数>95%



- 耐气候: 使用寿命长
- 无毒害: 具有生理惰性
- 不粘性: 憎水憎油

材质	颜色	规格	形状
PFA	透明	2mm	圆型
PFA	透明	3mm	圆型
PFA	透明	4mm	圆型
PFA	透明	5mm	圆型
PFA	透明	2.5*12mm	扁型
PFA	透明	2.5*14mm	扁型

施焊工艺方法:

- ①焊接前将被粘表面用丙酮或乙醇溶液清洗干净, 晾干;
- ②采用对接焊或加强型对接焊需对工件焊接面做坡口处理, 一般采取“V”型或“x”型口;
- ③运条时焊条垂直于工件焊接面并与之接触, 焊枪以45。角靠近焊件, 与焊接面保持5~10mm距离, 运条速度60~80mm/min, 焊接风压0.098~0.294MPa;
- ④用惰性气体作介质加热至420~480℃, 使PTFE焊接面熔融, 同时将焊条熔焊在一起, 待冷却后对焊缝机械加工至所需程度。

注 Attention:

- 焊接工艺对焊接工具及焊接温度有及其严苛的要求, 如非专业人员请勿轻易尝试!

德氣隆 PFA



PFA扩口接头系列



P11

PFA扩口
直通&隔板接头



P12

PFA扩口
直通变径接头



P13

PFA扩口
直通外牙接头



P14

PFA扩口
直角&直角变径接头



P15

PFA扩口
直角外牙接头



P16

PFA扩口
三通接头



P17

PFA扩口
三通外牙接头



P18

PFA扩口
三通变径接头



德氟隆PF A接头适用条件及命名规则

接头形式：扩口式

Fitting type: Flare type

最高使用温度：200℃


Max temperature in operation: 200℃

最高使用压力：0.7MPa

Max pressure in operation: 0.7MPa

输送物质：液体

Transport substance: Liquid only

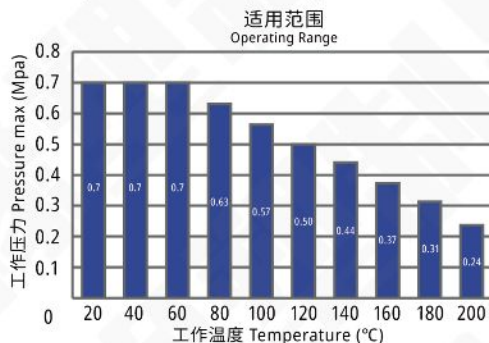

直通接头：Z

直角变径接头：WB

直通隔板接头：ZG

直角外牙接头：WY

直通变径接头：ZB


三通接头：T

直通外牙接头：ZY

三通变径接头：TB

直角接头：W

三通外牙接头：TYB

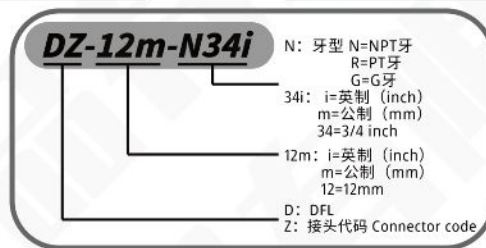

请按规格表中命名订购产品


Please order the product by the name in the specification sheet.

扩口接头安装方式

组装前您需要准备：



Step 1




将螺帽套入管子

Step 2



使用热风枪加热管子，加热过程中匀速旋转管子，务必确保管子均匀受热

Step 3



加热完毕后尽快将扩口器插入管子直至管子冷却

Step 4



将扩好口的管子插入接头本体并拧紧螺帽

Step 5




完成连接！

直通接头 UNION CONNECTOR



产品代码 CODE: Z


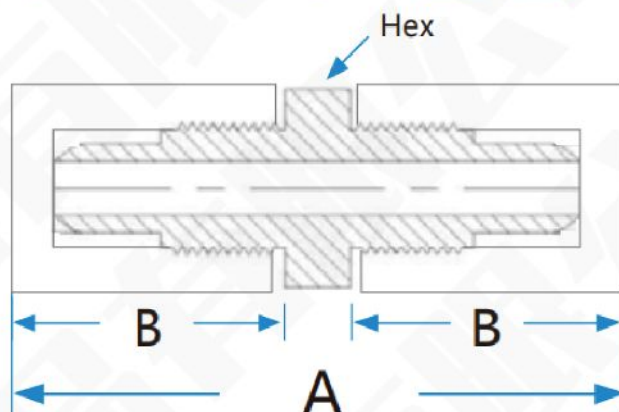


PART No.	Tube Size	Orifice	A	B	Hex
DZ-14i	1/4"	0.13" (3.3 mm)	2.46" (62.5 mm)	1.09" (27.7 mm)	11/16"
DZ-38i	3/8"	0.25" (6.4 mm)	2.69" (68.3 mm)	1.21" (30.7 mm)	13/16"
DZ-12i	1/2"	0.38" (9.7 mm)	2.90" (73.7 mm)	1.31" (33.3 mm)	15/16"
DZ-34i	3/4"	0.63" (16mm)	3.25" (82.6 mm)	1.48" (37.6 mm)	1 3/16"
DZ-1i	1"	0.88" (22.4 mm)	3.74" (95.0 mm)	1.72" (43.7 mm)	1 7/16"

直通隔板接头 PANEL MOUNT UNION CONNECTOR



产品代码 CODE: ZG

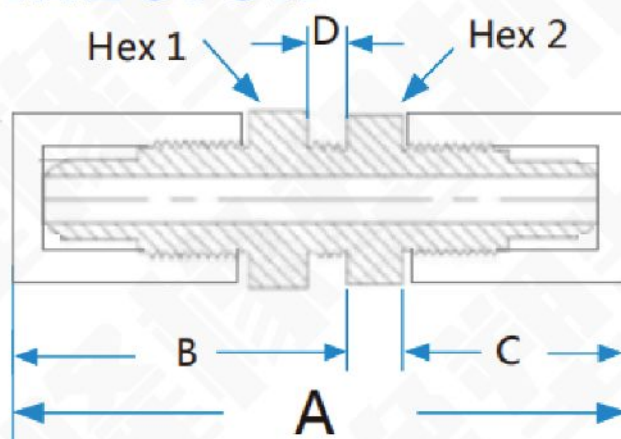


PART No.	Tube Size	Orifice	A	B	C
DZG-14i	1/4"	0.13" (3.3 mm)	2.97" (75.4 mm)	1.59" (40.4 mm)	0.28" (7.1 mm)
DZG-38i	3/8"	0.25" (6.4 mm)	3.21" (81.5 mm)	1.71" (43.4 mm)	0.28*1 (7.1 mm)

DZG-12i	1/2"	0.38" (9.7 mm)	3.39" (86.1 mm)	1.81" (46.0 mm)	0.28" (7.1 mm)
DZG-34i	3/4"	0.63" (16mm)	3.88" (98.6 mm)	2.11" (53.6 mm)	0.28" (7.1 mm)
DZG-1i	1"	0.88" (22.4 mm)	4.18" (106.2 mm)	2.18" (55.4 mm)	0.28" (7.1 mm)

PART No.	D	E(Max)	Hex	Half-Nut	Hole Diameter
DZG-14i	1.09" (27.7 mm)	0.25" (6.4 mm)	11/16"	11/16"	0.50" (12.7 mm)
DZG-38i	1.21" (30.7 mm)	0.25" (6.4 mm)	13/16"	15/16"	0.63" (16.0 mm)
DZG-12i	1.31" (33.3 mm)	0.25" (6.4 mm)	15/16"	1 1/16"	0.75"(19.0mm)
DZG-34i	1.48" (37.6 mm)	0.25" (6.4 mm)	1 3/16"	1 5/16"	1.00" (25.4 mm)
DZG-1i	1.74" (44.2 mm)	0.25" (6.4 mm)	1 3/4"	1 3/4"	1.50" (38.1 mm)

REDUCING 直通变径接头 UNION CONNECTOR

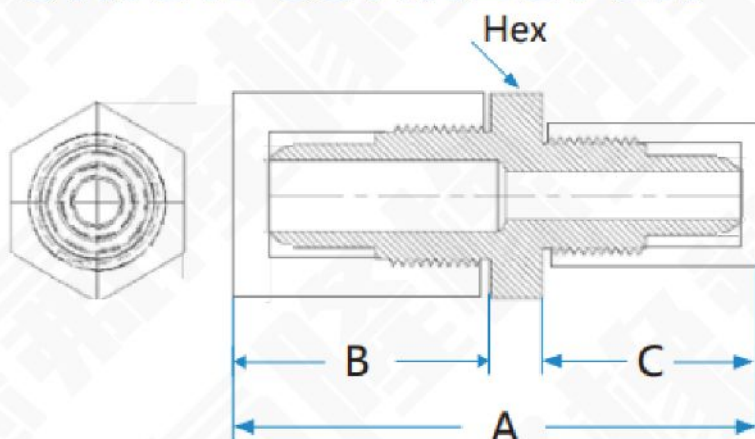


产品代码 CODE: ZB

PART No.	Tube Size	Orifice	A	B	C	Hex
DZB-38i-14i	3/8"x 1/4"	0.13" (3.3 mm)	2.57" (65.3 mm)	1.21" (30.7 mm)	1.09" (27.7 mm)	13/16"
DZB-12i-14i	1/2"x 1/4"	0.13" (3.3 mm)	2.67" (67.8 mm)	1.31" (33.3 mm)	1.09" (27.7 mm)	15/16"
DZB-12i-38i	1/2"x 3/8"	0.25" (6.4 mm)	2.79" (70.9 mm)	1.31" (33.3 mm)	1.21" (30.7 mm)	15/16"
DZB-34i-14i	3/4"x 1/4"	0.13" (3.3 mm)	2.85" (72.4 mm)	1.48" (37.6 mm)	1.09" (27.7 mm)	1 3/16"
DZB-34i-38i	3/4"x 3/8"	0.25" (6.4 mm)	2.99" (75.9 mm)	1.48" (37.6 mm)	1.21" (30.7 mm)	1 3/16"
DZB-34i-12i	3/4"x 1/2"	0.38" (9.7 mm)	3.07" (78.0 mm)	1.48" (37.6 mm)	1.31" (33.3 mm)	1 3/16"
DZB-1i-12i	1"x 1/2"	0.38" (9.7 mm)	3.33" (84.6 mm)	1.73" (43.9 mm)	1.32" (33.5 mm)	1 7/16"
DZB-1i-34i	1" x 3/4"	0.63" (16.0 mm)	3.49" (88.6 mm)	1.72" (43.7 mm)	1.48" (37.6 mm)	1 7/16"

直通外牙接头 MALE CONNECTOR




产品代码 CODE: ZY

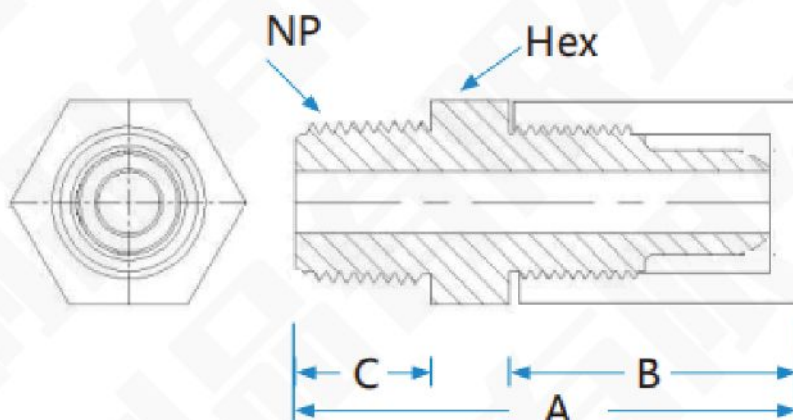

PART No.	Tube	MNPT	Orifice	A	B	C	Hex
DZY-14i-N18i	1/4"	1/8"	0.13" (3.3 mm)	1.93" (49.0 mm)	1.09" (27.7 mm)	0.55" (14.0 mm)	5/8"
DZY-14i-N14i	1/4"	1/4"	0.13" (3.3 mm)	1.93" (49.0 mm)	1.09" (27.7 mm)	0.55" (14.0 mm)	5/8"
DZY-14i-N38i	1/4"	3/8"	0.13" (3.3 mm)	1.93" (49.0 mm)	1.09" (27.7 mm)	0.55" (14.0 mm)	11/16"
DZY-14i-N12i	1/4"	1/2"	0.13" (3.3 mm)	2.03" (51.6 mm)	1.09" (27.7 mm)	0.66" (16.8 mm)	1 3/16"
DZY-38i-N18i	3/8"	1/8"	0.20" (5.1 mm)	2.04" (51.8 mm)	1.21" (30.7 mm)	0.55" (14.0 mm)	1 3/16"
DZY-38i-N14i	3/8"	1/4"	0.25" (6.4 mm)	2.04" (51.8 mm)	1.21" (30.7 mm)	0.55" (14.0 mm)	1 3/16"
DZY-38i-N38i	3/8"	3/8"	0.25" (6.4 mm)	2.04" (51.8 mm)	1.21" (30.7 mm)	0.55" (14.0 mm)	1 3/16"
DZY-38i-N12i	3/8"	1/2"	0.25" (6.4 mm)	2.15" (54.6 mm)	1.21" (30.7 mm)	0.66" (16.8 mm)	1 5/16"
DZY-38i-N34i	3/8"	3/4"	0.25" (6.4 mm)	2.16" (54.9 mm)	1.21" (30.7 mm)	0.67" (17.0 mm)	1 3/16"
DZY-12i-N18i	1/2"	1/8"	0.20" (5.1 mm)	2.14" (54.4 mm)	1.31" (33.3 mm)	0.55" (14.0 mm)	15/16"
DZY-12i-N14i	1/2"	1/4"	0.28" (7.1 mm)	2.15" (54.6 mm)	1.31" (33.3 mm)	0.55" (14.0 mm)	15/16"
DZY-12i-N38i	1/2"	3/8"	0.38" (9.7 mm)	2.15" (54.6 mm)	1.31" (33.3 mm)	0.55" (14.0 mm)	15/16"
DZY-12i-N12i	1/2"	1/2"	0.38" (9.7 mm)	2.25" (57.2 mm)	1.31" (33.3 mm)	0.66" (16.8 mm)	15/16"
DZY-12i-N34i	1/2"	3/4"	0.38" (9.7 mm)	2.26" (57.4 mm)	1.31" (33.3 mm)	0.67" (17.0 mm)	1 3/16"
DZY-34i-N12i	3/4"	1/2"	0.52" (13.2 mm)	2.44" (62.0 mm)	1.48" (37.6 mm)	0.66" (16.8 mm)	1 3/16"
DZY-34i-N34i	3/4"	3/4"	0.63" (16.0 mm)	2.44" (62.0 mm)	1.48" (37.6 mm)	0.67" (17.0 mm)	1 3/16"
DZY-34i-N1i	3/4"	1"	0.63" (16.0 mm)	2.65" (67.3 mm)	1.52" (38.6 mm)	0.85" (21.6 mm)	1 7/16"
DZY-1i-N34i	1"	3/4"	0.66" (16.8 mm)	2.68" (68.1 mm)	1.72" (43.7 mm)	0.67" (17.0mm)	1 7/16"
DZY-1i-N1i	1"	1"	0.88" (22.4 mm)	2.84" (72.1 mm)	1.72" (43.7 mm)	0.85" (21.6 mm)	1 7/16"


UNION ELBOW 90°直角接头

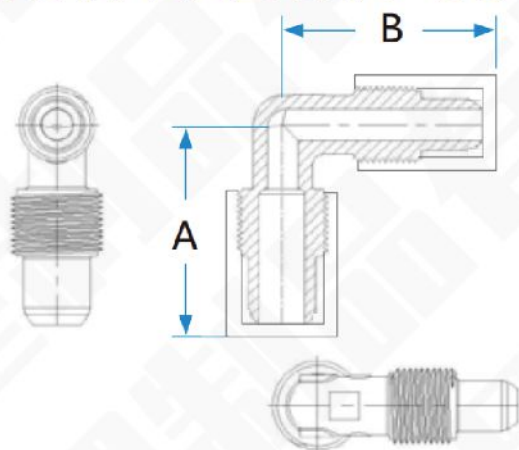

产品代码 CODE: W

PART No.	Tube Size	Orifice	A	B
DW-12i	1/2"	0.38" (9.7 mm)	1.86" (47.2 mm)	1.86" (47.2 mm)
DW-34i	3/4"	0.63" (16.0 mm)	2.22" (56.4 mm)	2.22" (56.4 mm)
DW-1i	1"	0.88" (22.4 mm)	2.81" (71.4 mm)	2.81" (71.4 mm)

REDUCING 90°直角变径接头 UNION ELBOW

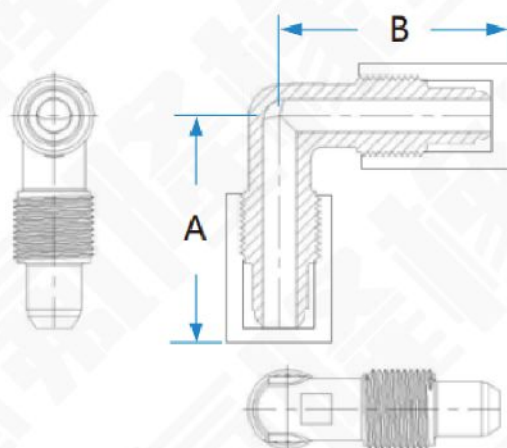

产品代码 CODE: WB


PART No.	Tube Size	Orifice	A	B
DWB-38i-14i	3/8" * 1/4"	0.13" (3.3mm)	1.73" (43.9 mm)	1.59" (40.4 mm)
DWB-12i-14i	1/2" * 1/4"	0.13" (3.3mm)	1.82" (46.2 mm)	1.59" (40.4 mm)
DWB-12i-38i	1/2" * 3/8"	0.25" (6.4mm)	1.82" (46.2 mm)	1.73" (43.9 mm)

PART No.	Tube Size	Orifice	A	B
DWB-34i-14i	3/4" * 1/4"	0.13" (3.3mm)	2.22" (56.4 mm)	1.78" (45.2mm)
DWB-34i-38i	3/4" * 3/8"	0.25" (6.4mm)	2.22" (56.4 mm)	1.90" (48.3 mm)
DWB-34i-12 i	3/4" * 1/2"	0.38" (9.7mm)	2.17" (55.1 mm)	2.00" (50.8 mm)
DWB-1i-12i	1" * 1/2"	0.38" (9.7mm)	2.70" (68.6 mm)	2.40" (61.0 mm)
DWB-1i-34i	1" * 3/4"	0.63" (16mm)	2.70" (68.6 mm)	2.45" (62.2 mm)

90°直角外牙接头 MALE ELBOW




产品代码 CODE: WY

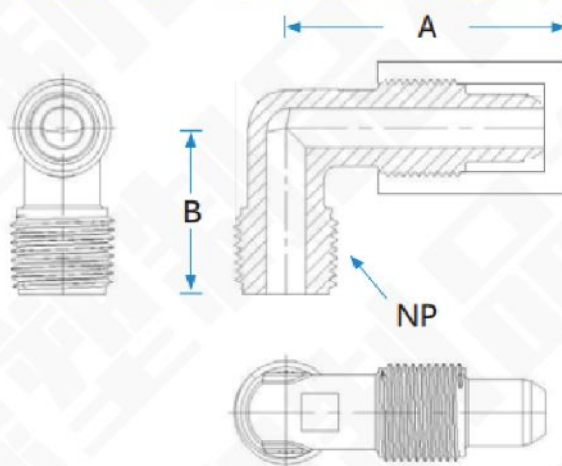

PART No.	Tube Size	MNPT	Orifice	A	B
DWY-14i-N18i	1/4"	1/8"	0.13" (3.3 mm)	1.61" (40.9 mm)	1.07" (27.2 mm)
DWY-14i-N14i	1/4"	1/4"	0.13" (3.3 mm)	1.61" (40.9 mm)	1.07" (27.2 mm)
DWY-14i-N38i	1/4"	3/8"	0.13" (3.3 mm)	1.61" (40.9 mm)	1.07" (27.2 mm)
DWY-14i-N12i	1/4"	1/2"	0.13" (3.3 mm)	1.61" (40.9 mm)	1.18" (30.0 mm)
DWY-38i-N18i	3/8"	1/8"	0.20" (5.1 mm)	1.73" (43.9 mm)	1.07" (27.2 mm)
DWY-38i-N14i	3/8"	1/4"	0.25" (6.4 mm)	1.73" (43.9 mm)	1.07" (27.2 mm)
DWY-38i-N38i	3/8"	3/8"	0.25" (6.4 mm)	1.73" (43.9 mm)	1.07" (27.2 mm)
DWY-38i-N12i	3/8"	1/2"	0.25" (6.4 mm)	1.74" (44.2 mm)	1.18" (30.0 mm)
DWY-38i-N12i	3/8"	3/4"	0.25" (6.4 mm)	1.95" (49.5 mm)	1.36" (34.5 mm)

PART No.	Tube Size	MNPT	Orifice	A	B
DWY-12i-N14i	1/2"	1/4"	0.28" (7.1 mm)	1.83" (46.5 mm)	1.07" (27.2 mm)
DWY-12i-N38i	1/2"	3/8"	0.38" (9.7 mm)	1.83" (46.5 mm)	1.07" (27.2 mm)
DWY-12i-N12i	1/2"	1/2"	0.38" (9.7 mm)	1.83" (46.5 mm)	1.18" (30.0 mm)
DWY-12i-N34i	1/2"	3/4"	0.38" (9.7 mm)	2.00" (50.8 mm)	1.36" (34.5 mm)
DWY-34i-N12i	3/4"	1/2"	0.52" (13.2 mm)	2.17" (55.1 mm)	1.37" (34.8 mm)
DWY-34i-N34i	3/4"	3/4"	0.63" (16.0 mm)	2.18" (55.4 mm)	1.37" (34.8 mm)
DWY-34i-N1i	3/4"	1"	0.63" (16.0 mm)	2.27" (57.7 mm)	1.80" (45.7 mm)
DWY-1i-N34i	1"	3/4"	0.66" (16.8 mm)	2.70" (68.6 mm)	1.64" (41.7 mm)
DWY-1i-N1i	1"	1"	0.88" (22.4 mm)	2.70" (68.6 mm)	1.80" (45.7 mm)

UNION TEE 三通接头

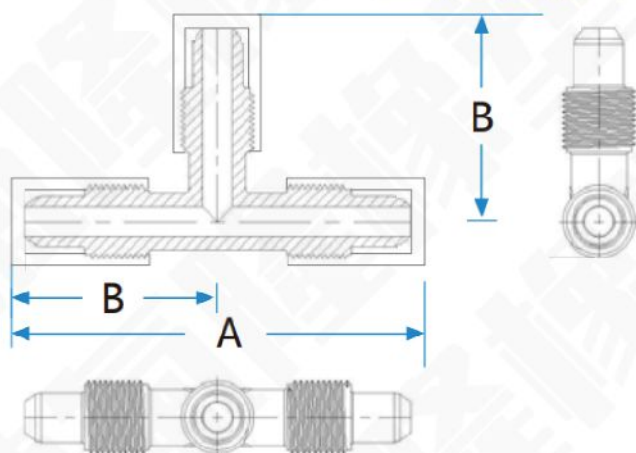


产品代码 CODE: T

PART No.	Tube Size	Orifice	A	B	C
DT-14i	1/4"	0.13" (3.3 mm)	3.22" (81.8 mm)	1.61" (40.9 mm)	1.61" (40.9 mm)
DT-38i	3/8"	0.25" (6.4 mm)	3.46" (87.9 mm)	1.73" (43.9 mm)	1.73" (43.9 mm)
DT-12i	1/2"	0.38" (9.7 mm)	3.65" (92.7 mm)	1.83" (46.5 mm)	1.83" (46.5 mm)
DT-34i	3/4"	0.63" (16 mm)	4.36" (110.7 mm)	2.18" (55.4 mm)	2.18" (55.4 mm)
DT-1i	1"	0.88" (22.4 mm)	5.40" (137.2 mm)	2.70" (68.6 mm)	2.70" (68.6 mm)

三通变径接头 REDUCING UNION TEE




产品代码 CODE: TB

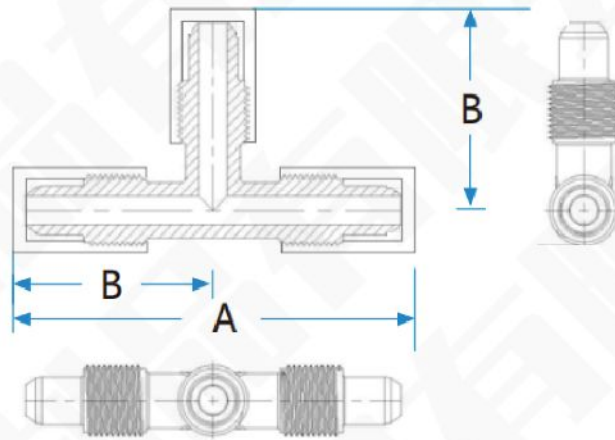

PART No.	Tube Size	Orifice	A	B	C	D
DTB-14i-14i-38i	1/4"x1/4" x3/8"	0.13" (3.3 mm)	3.34" (84.8 mm)	1.61" (40.9 mm)	1.73" (43.9 mm)	1.61" (40.9 mm)
DTB-14i-38i-14i	1/4" x3/8"x1/4"	0.13" (3.3 mm)	3.26" (82.8 mm)	1.63" (41.4 mm)	1.63" (41.4 mm)	1.72" (43.7 mm)
DTB-14i-38i-38i	1/4" x3/8"x3/8"	0.13" (3.3 mm)	3.34" (84.8 mm)	1.61" (40.9 mm)	1.73" (43.9 mm)	1.73" (43.9 mm)
DTB-38i-14i-38i	3/8"x1/4"x3/8"	0.13" (3.3 mm)	3.46" (87.9 mm)	1.73" (43.9 mm)	1.73" (43.9 mm)	1.61" (40.9 mm)
DTB-38i-12i-38i	3/8"x1/2"x3/8"	0.25" (6.4 mm)	3.46" (87.9 mm)	1.73" (43.9 mm)	1.73" (43.9 mm)	1.81" (46.0 mm)
DTB-38i-34i-38i	3/8"x3/4"x3/8"	0.25" (6.4 mm)	3.80" (96.5 mm)	1.90" (48.3 mm)	1.90" (48.3 mm)	2.22" (56.4 mm)
DTB-12i-14i-14i	1/2"x1/4"x1/4"	0.13" (3.3 mm)	3.44" (87.4 mm)	1.83" (46.5 mm)	1.61" (40.9 mm)	1.61" (40.9 mm)
DTB-12i-14i-12i	1/2"x1/4" x1/2"	0.13" (3.3 mm)	3.66" (93.0 mm)	1.83" (46.5 mm)	1.83" (46.5 mm)	1.61" (40.9 mm)
DTB-12i-12i-14i	1/2"x1/2"x1/4"	0.13" (3.3 mm)	3.45" (87.6 mm)	1.84" (46.7 mm)	1.61" (40.9 mm)	1.84" (46.7 mm)
DTB-12i-38i-38i	1/2"x3/8"x3/8"	0.25" (6.4 mm)	3.56" (90.4 mm)	1.83" (46.5 mm)	1.73" (43.9 mm)	1.73" (43.9 mm)
DTB-12i-38i-12i	1/2"x3/8"x1/2"	0.25" (6.4 mm)	3.66" (93.0 mm)	1.83" (46.5 mm)	1.83" (46.5 mm)	1.74" (44.2 mm)
DTB-12i-12i-38i	1/2"x1/2"x3/8"	0.25" (6.4 mm)	3.61" (91.7 mm)	1.83" (46.5 mm)	1.78" (45.2 mm)	1.76" (44.7 mm)
DTB-38i-14i-38i	1/2"x3/4"x1/2"	0.38" (9.7 mm)	3.66" (93.0 mm)	1.83" (46.5 mm)	1.83" (46.5 mm)	1.96" (49.8 mm)
DTB-12i-1i-12i	1/2"x1"x1/2"	0.38" (9.7 mm)	4.52" (114.8 mm)	2.26" (57.4 mm)	2.26" (57.4 mm)	2.70" (68.6 mm)
DTB-12i-1i-1i	1/2"x1"x1"	0.38" (9.7 mm)	4.95" (125.7 mm)	2.28" (57.9 mm)	2.67" (67.8 mm)	2.70" (68.6 mm)
DTB-34i-14i-34i	3/4"x1/4"x3/4"	0.13" (3.3 mm)	4.36" (110.7 mm)	2.18" (55.4 mm)	2.18" (55.4 mm)	1.79" (45.5 mm)
DTB-34i-38i-34i	3/4"x3/8"x3/4"	0.25" (6.4 mm)	4.36" (110.7 mm)	2.18" (55.4 mm)	2.18" (55.4 mm)	1.98" (50.3 mm)
DTB-34i-12i-14i	3/4"x1/2"x1/4"	0.13" (3.3 mm)	3.94" (100.1 mm)	2.18" (55.4 mm)	1.76" (44.7 mm)	2.01" (51.1 mm)
DTB-34i-12i-12i	3/4"x1/2"x1/2"	0.38" (9.7 mm)	4.18" (106.2 mm)	2.18" (55.4 mm)	2.00" (50.8 mm)	2.00" (50.8 mm)
DTB-34i-12i-34i	3/4"x1/2"x3/4"	0.38" (9.7 mm)	4.36" (110.7 mm)	2.18" (55.4 mm)	2.18" (55.4 mm)	2.00" (50.8 mm)
DTB-34i-34i-38i	3/4"x3/4"x3/8"	0.25" (6.4 mm)	4.11" (104.4mm)	2.21" (56.1 mm)	1.90" (48.3 mm)	2.18" (55.4 mm)


PART No.	Tube Size	Orifice	A	B	C	D
DTB-34i-34i-12i	3/4"x3/4"x1/2"	0.38" (9.7 mm)	4.18" (106.2 mm)	2.18" (55.4 mm)	2.00" (50.8 mm)	2.18" (55.4 mm)
DTB-34i-1i-34i	3/4"x1"x3/4"	0.63" (16.0 mm)	4.88" (124.0 mm)	2.44" (62.0 mm)	2.44" (62.0 mm)	2.70" (68.6 mm)
DTB-34i-1i-1i	3/4"x1"x1"	0.63" (16.0 mm)	5.12" (130.0 mm)	2.45" (62.2 mm)	2.67" (67.8 mm)	2.70" (68.6 mm)
DTB-1i-38i-1i	1"x3/8"x1"	0.25" (6.4 mm)	5.38" (136.7 mm)	2.69" (68.3 mm)	2.69" (68.3 mm)	2.39" (60.73 mm)
DTB-1i-12i-1i	1"x1/2"x1"	0.38" (9.7 mm)	5.38" (136.7 mm)	2.69" (68.3 mm)	2.69" (68.3 mm)	2.27" (57.7 mm)
DTB-1i-34i-1i	1"x3/4"x1"	0.63" (16.0 mm)	5.36" (136.1 mm)	2.68" (68.1 mm)	2.68" (68.1 mm)	2.43" (61.7 mm)



MALE TEE 三通外牙接头

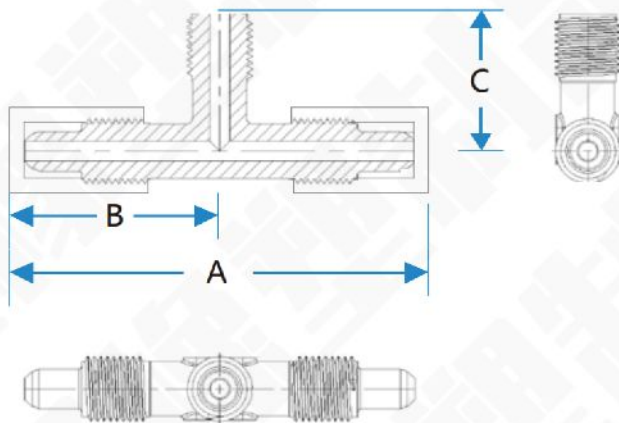

产品代码 CODE: TYB

PART No.	Tube Size	MNPT	Orifice	A	B	C
DTYB-14i-N18i	1/4"	1/8"	0.13" (3.3 mm)	3.22" (81.8 mm)	1.61" (40.9 mm)	1.07" (27.2 mm)
DTYB-14i-N14i	1/4"	1/4"	0.13" (3.3 mm)	3.20" (81.3 mm)	1.60" (40.6 mm)	1.07" (27.2 mm)
DTYB-38i-N18i	3/8"	1/8"	0.20" (5.1 mm)	3.46" (87.9 mm)	1.73" (43.9 mm)	1.08" (27.4 mm)
DTYB-38i-N14i	3/8"	1/4"	0.25" (6.4 mm)	3.46" (87.9 mm)	1.73" (43.9 mm)	1.08" (27.4 mm)
DTYB-38i-N38i	3/8"	3/8"	0.25" (6.4 mm)	3.46" (87.9 mm)	1.73" (43.9 mm)	1.08" (27.4 mm)
DTYB-38i-N12i	3/8"	1/2"	0.25" (6.4 mm)	3.48" (88.4 mm)	1.74" (44.2 mm)	1.18" (30.0 mm)
DTYB-12i-N14i	1/2"	1/4"	0.28" (7.1 mm)	3.65" (92.7mm)	1.83" (46.5 mm)	1.08" (27.4 mm)
DTYB-12i-N12i	1/2"	1/2"	0.38" (9.7 mm)	3.65" (92.7mm)	1.83" (46.5 mm)	1.18" (30.0 mm)
DTYB-34i-N14i	3/4"	1/4"	0.28" (7.1 mm)	4.36" (110.7 mm)	2.18" (55.4 mm)	1.24" (31.5 mm)
DTYB-34i-N12i	3/4"	1/2"	0.38" (9.7 mm)	4.36" (110.7 mm)	2.18" (55.4 mm)	1.35" (34.3 mm)
DTYB-34i-N34i	3/4"	3/4"	0.63" (16.0 mm)	4.40" (111.8 mm)	2.20" (55.9 mm)	1.36" (34.5 mm)

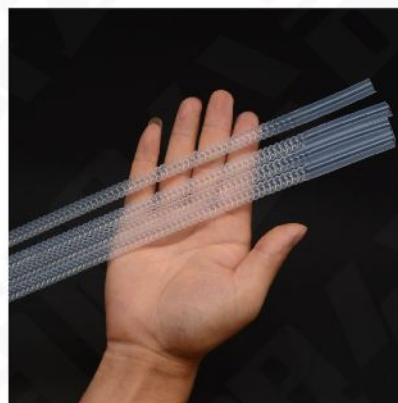

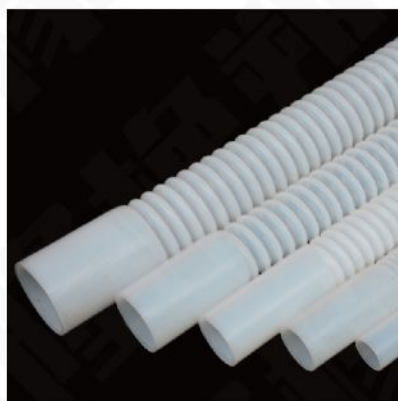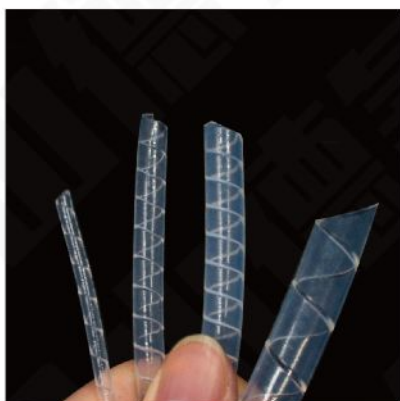



官方网站



销售微信

 www.ksdeflon.com

 137-3267-6129

 ks-dfl@outlook.com

 江苏省苏州市昆山市玉山镇新南中路567号